


# Rohrdrehvorrichtung RDV

## Casing Twister RDV




Technische Daten		RDV 400-660	RDV 560-820
Drehmomentaufnahme max.	daNm	4200	4200
statische Zugkraft max.	kN	180	180
Gesamtgewicht	kg	620	700
6-kant Anschluss*	mm	*	*

### Maße

R Rohrdurchmesser	mm	400 - 660	560 - 820
H Höhe	mm	715	715
<b>Transportmaße</b>			
h Höhe	mm	930	930
b Breite	mm	910	1065
t Tiefe	mm	790	940

\* SW - M als Muffe

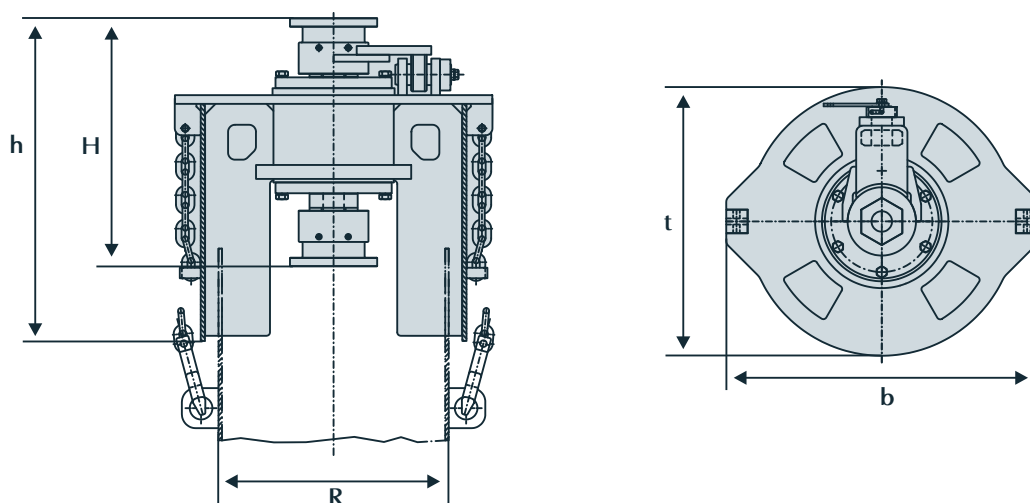

Technical data		RDV 400-660	RDV 560-820
Torque max.	daNm	4200	4200
Static extraction force max.	kN	180	180
Total weight	kg	620	700
Hexagon connection*	mm	*	*

### Dimensions

R Casing diameter	mm	400 - 660	560 - 820
H Height	mm	715	715
<b>Transport dimensions</b>			
h Height	mm	930	930
b Width	mm	910	1065
t Depth	mm	790	940

\* SW - M Socket/female

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ABI Vertreter. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: [www.abi-gmbh.de](http://www.abi-gmbh.de). Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

For further informations please contact your ABI sales assistant. Or you visit us on the Internet at [www.abi-gmbh.de](http://www.abi-gmbh.de). Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply.



ABI GmbH  
Am Knüchel 4  
D-63843 Niedernberg  
Germany

Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102  
Telefax: +49 (0) 6028 123-109  
eMail: [info@abi-gmbh.de](mailto:info@abi-gmbh.de)  
Web: [www.abi-gmbh.de](http://www.abi-gmbh.de)